


MRCM081T

ABBATTITORE RAPIDO DI TEMPERATURA MISTO 8 GN 1/1

Abbattitore rapido di temperatura, raffreddamento rapido da +90°C a +3°C / da +90°C a -18°C. Capacità 8 x GN 1/1 passo 65 mm. inserimento teglia lato 530 mm. Abbattitore programmabile a controllo elettronico, dotato di sistema di sbrinamento automatico, sistema di attivazione sterilizzatore, paratia portateglie estraibile. Gruppo refrigerante ad aria, gas refrigerante R404A. Porta incernierata a destra, con guarnizione magnetica e cerniera autochiudente, evaporatore ispezionabile e lavabile con deflettore incernierato apribile, fondo vassoiato con piletta raccolta acqua di lavaggio e condensa, griglia frontale condensatore rimovibile per manutenzioni e pulizia. Resa per ciclo kg 25 da +90°C a +3°C / kg 16 da +90°C a -18°C. In dotazione sonda di temperatura riscaldata.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

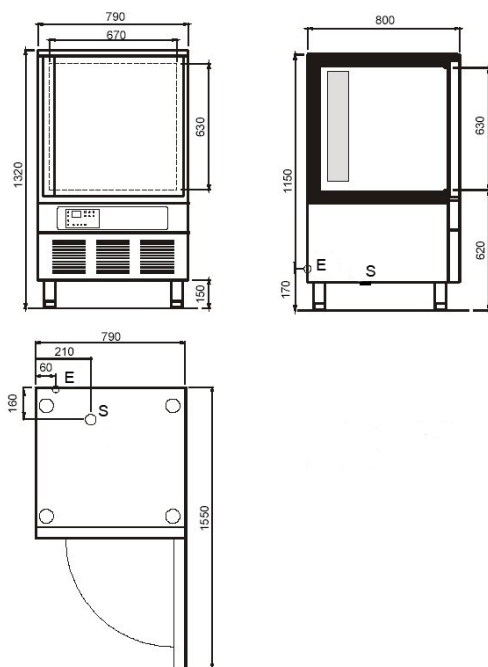

LEGENDA

- (E) Arrivo elettrico 1: Arrivo cavo el.H=10cm.-Scorta cavo 150cm
- (E) Arrivo elettrico 2:
- (G) Arrivo gas:
- (AD) Arrivo acqua addolcita:
- (AF) Arrivo acqua fredda:
- (AC) Arrivo acqua calda:
- (S) Uscita scarico: Con vaschetta
- (FR) In e out freon:
- (V) Vapore:



DATI TECNICI

Dimensioni: cm. 79x80x132
 Peso Kg.: 120.00
 Volume m³.: 1.10
 Alimentazione el.: VAC230 50Hz
 Potenza Gas kW: 0.00
 Potenza El. kW: 2.10
 Codice: CR0518781