


## MRCM122T

### ABBATTITORE RAPIDO DI TEMPERATURA MISTO 24 GN 1/1 O 12 GN 2/1

Abbattitore rapido di temperatura, raffreddamento rapido da +90°C a +3°C / da +90°C a -18°C. Capacità 24 x GN 1/1 o 12 x GN 2/1 passo 65 mm. inserimento teglia lato 530 mm. Abbattitore programmabile a controllo elettronico, dotato di sistema di sbrinamento automatico, sistema di attivazione sterilizzatore, dotato di paratia portateglie estraibile. Gruppo refrigerante ad aria, gas refrigerante R404A. Porta incernierata a destra, con guarnizione magnetica e cerniera autochiudente, evaporatore ispezionabile e lavabile con deflettore incernierato apribile, fondo vassoiato con piletta raccolta acqua di lavaggio e condensa, griglia frontale condensatore rimovibile per manutenzioni e pulizia. Resa per ciclo kg 72 da +90°C a +3°C / kg 48 da +90°C a -18°C. In dotazione sonda di temperatura riscaldabile.

#### SCHEMA DI INSTALLAZIONE

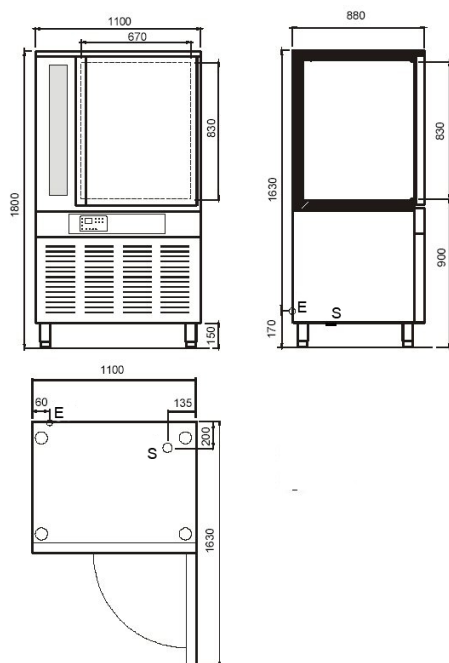

#### LEGENDA

- (E) Arrivo elettrico 1: Arrivo cavo el.H=10cm.-Scorta cavo 150cm
- (E) Arrivo elettrico 2:
- (G) Arrivo gas:
- (AD) Arrivo acqua addolcita:
- (AF) Arrivo acqua fredda:
- (AC) Arrivo acqua calda:
- (S) Uscita scarico: Con vaschetta
- (FR) In e out freon:
- (V) Vapore:



#### DATI TECNICI

Dimensioni: cm. 110x88x180  
 Peso Kg.: 300.00  
 Volume m<sup>3</sup>.: 2.10  
 Alimentazione el.: VAC400 3N 50H  
 Potenza Gas kW: 0.00  
 Potenza El. kW: 7.25  
 Codice: CR0519000