


## MRDM051S

### ABBATTITORE RAPIDO DI TEMPERATURA MISTO 5 GN 1/1

Abbattitore rapido di temperatura, raffreddamento rapido da +90°C a +3°C / da +90°C a -18°C. Capacità 5 x GN 1/1 passo 65 mm. Inserimento teglia lato 530 mm. Abbattitore a controllo elettronico, dotato di paratia portateglie estraibile. Gruppo refrigerante ad aria, gas refrigerante R404A. Porta incernierata a sinistra, con guarnizione magnetica e cerniera autochiudente, evaporatore ispezionabile e lavabile con deflettore incernierato apribile, fondo vassoiato con piletta raccolta acqua di lavaggio e condensa, griglia frontale condensatore rimovibile per manutenzioni e pulizia. Resa per ciclo kg 12 da +90°C a +3°C / kg 8 da +90°C a -18°C. In dotazione sonda di temperatura riscaldabile.

#### SCHEMA DI INSTALLAZIONE

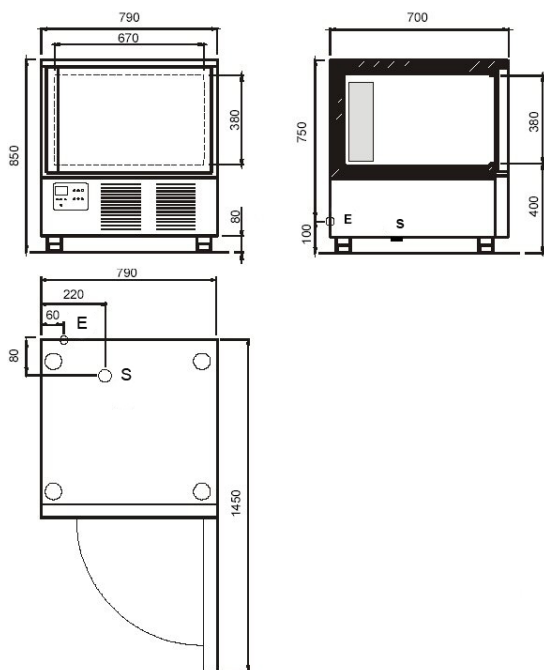

#### LEGENDA

- (E) Arrivo elettrico 1: Arrivo cavo el.H=6cm.-Scorta cavo 150cm
- (E) Arrivo elettrico 2:
- (G) Arrivo gas:
- (AD) Arrivo acqua addolcita:
- (AF) Arrivo acqua fredda:
- (AC) Arrivo acqua calda:
- (S) Uscita scarico: Con vaschetta
- (FR) In e out freon:
- (V) Vapore:



#### DATI TECNICI

Dimensioni: cm. 79x70x85  
 Peso Kg.: 110.00  
 Volume m<sup>3</sup>.: 0.65  
 Alimentazione el.: VAC230 50Hz  
 Potenza Gas kW: 0.00  
 Potenza El. kW: 1.20  
 Codice: CR0518721